

HF49F/HF49FA

小型大功率继电器



认证号:E133481



认证号:R50035304



认证号:CQC02001001937



特 性

- 5A触点切换能力
- 触点和线圈间介质电压2kV
- 超薄、超小型(宽仅5mm, 高仅12.5mm)
- 高灵敏度, 功耗仅为0.12W
- HF49FA与固态继电器HF5420和I/O模块HF8F(输出模块)引出脚尺寸相同
- 配有多种插座可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (20.0 x 5.0 x 12.5) mm

触点参数	
触点形式	1H
接触电阻	100mΩ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi
触点负载(阻性)	5A 250VAC/30VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC
最大切换电流	5A
最大切换功率	1250VA / 150W
机械耐久性	2 x 10 ⁷ 次
电耐久性	1 x 10 ⁵ 次 (详见安全认证报告)

性能参数	
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 2000VAC 1min
	断开触点间 1000VAC 1min
动作时间(额定电压下)	
释放时间(额定电压下)	
冲击	稳定性 98m/s ²
	强 度 980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度	5% ~ 85% RH
温度范围	-40°C ~ 85°C
引出端形式	印制板式
重量	约3g
封装方式	塑封型

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 线圈温升详见性能曲线图。

线圈参数	
额定线圈功率	120 ~ 180mW

线圈规格表 23°C				
额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC 85°C	线圈电阻 Ω
5	3.50	0.25	6.0	208 x (1±10%)
6	4.20	0.30	7.2	300 x (1±10%)
9	6.30	0.45	10.8	675 x (1±10%)
12	8.40	0.60	14.4	1200 x (1±10%)
18	12.6	0.90	21.6	2700 x (1±15%)
24	16.8	1.20	28.8	3200 x (1±15%)

备注: (1) 以上所有的参数是在继电器的引出脚朝下位置时测试出来的。引出脚为其它方向时, 动作和释放电压的变化幅度为 5%, 如当继电器 的引出脚是横向时, 最大动作电压是额定电压的75%;
(2) 最大电压是线圈过电后电压值, 指的是继电器在极短作用时间内, 能够承受的瞬时最大电压值。

安全认证		
UL&CUL	单个触点	5A 30VDC L/R=0ms 5A 250VAC COSØ=1
	分叉触点	3A 30VDC L/R=0ms 3A 250VAC cosØ=1
TÜV		5A 250VAC COSØ=1 5A 30VDC L/R=0ms

备注: 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业


2008 Rev. 1.00

订货标记示例				
继电器型号		HF49F / HF49FA		
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24VDC		012	-1H
触点形式	1H: 一组常开		1	T
触点类型 ⁽¹⁾	1: 单个触点, 不镀金 1G: 单个触点, 镀金 2G: 分叉触点, 镀金		F	(XXX)
触点材料	T: AgSnO ₂ (仅适用于单个触点)		无: AgNi	
绝缘等级	B: B级		F: F级	无: A级
客户特性号				

备注: (1) 1、1G型规格适用于家电、仪器、自动控制等场合, 2G型规格适用于PLC控制等场合;
(2) 当继电器装入PCB板后, 如需进行整体清洗, 请与我司联系确认, 以便提供合适的产品。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

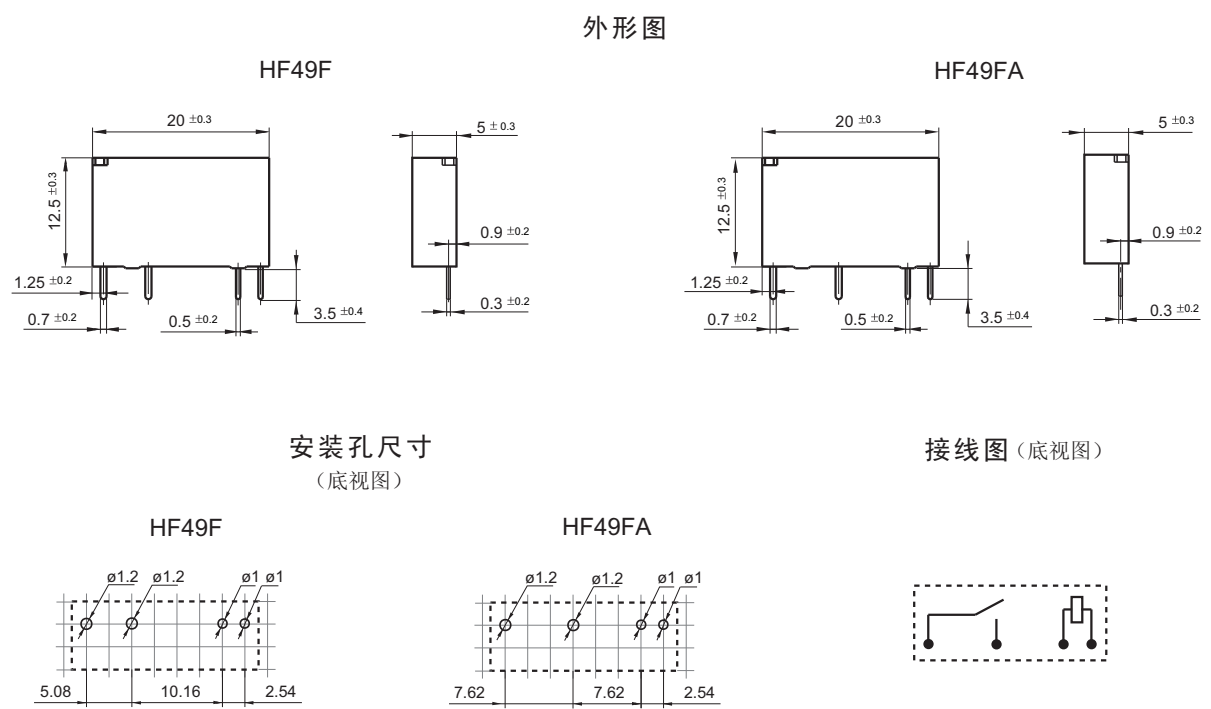

安装孔尺寸
(底视图)




HF49F

HF49FA

接线图 (底视图)

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸在1~5mm之间时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为±0.1mm;
(3) 网格宽度为2.54mm。

性能曲线图

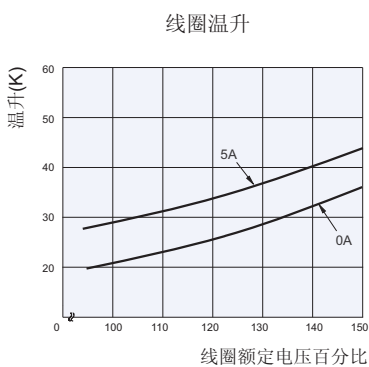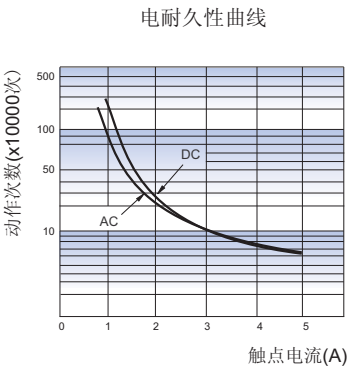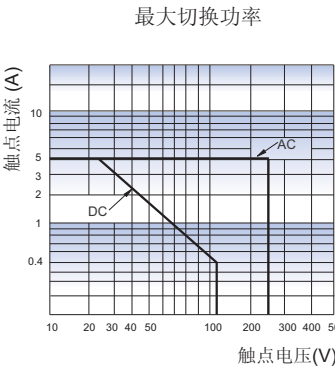

声明:
本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。