

G6DS

PCB继电器

带有1极5A开关容量的小型 纤细型继电器

- 5mm的纤细宽度和小型尺寸
(最大20.3×5.08×12.5mm)
- 用于高密度安装的理想继电器。
- 传递高开关性能 (250 VAC/30 VDC下为5A) 并使
不同负载均纤细而小巧。
- 亦支持高灵敏度型线圈。
- 满足EN 61131-2 (PLC)和EN 61010 (测量仪器/控
制设备) 强化绝缘需求。



应用：
PLC、I/O模块，I/O端口、计时器、温度控制器和控制板。

■ 订购信息

类别	接点排列	围栏额定值	型号
标准	SPST-NO	完全密封	G6DS-1A
高灵敏度			G6DS-1A-H

注：订购时将额定线圈电压加入型号中。

例： G6DS-1A 12 VDC
 └── 额定线圈电压

■ 型号标准

G6DS - - VDC
 ① ② ③ ④

①极数

1: 1 极

②接点排列

A: SPST-NO

③类别

无: 标准

H: 高灵敏度

④额定线圈电压

5, 12, 24 VDC

■线圈额定值

项目	标准			高灵敏度		
额定电压	5 VDC	12 VDC	24 VDC	5 VDC	12 VDC	24 VDC
额定电流	36 mA	15 mA	7.5 mA	24 mA	10 mA	5 mA
线圈电阻	139Ω	800Ω	3,200Ω	208Ω	1,200Ω	4,800Ω
必要操作电压	额定电压的70%以下					
必要释放电压	额定电压的5%以上					
最大电压	额定电压的160%（23℃时）					
功率消耗	约180 mW			约120 mW		

注1.额定电流和线圈电阻在线圈温度为23℃，公差为10%的情况下测量。
注2.运作特性在线圈温度为23℃的情况下测量。
注3.“最大电压”参照可施加到继电器线圈的最大电压。并非可持续施加的最大电压。

■接点额定值

项目	阻性负载(cos φ =1)	电感负载(cos φ =0.4, L/R=7 ms)
额定负载	250 VAC时为5 A，30 VDC时为5 A	250 VAC时为2 A，30 VDC时为2 A
额定运输电流	5 A	
最大开关电压	250 VAC, 30 VDC	
最大开关电流	5 A	
最大开关功率	1,250 VA, 150 W	
故障率（参考值） （见注）	24 VDC时为5 mA	

注.P 级别：1 60 = 0.1 × 10⁻⁶操作


■性能

接点电阻（见注1）	100 mΩ以下
运行时间	10 ms以下
释放时间	5 ms以下
绝缘电阻（见注2）	1,000 MΩ min. (500 VDC)
耐压	线圈和接点之间1分钟为3,000 VAC, 50/60 Hz 同极性接点之间1分钟为750 VAC, 50/60 Hz
推动抵挡电压	线圈和接点之间为6,000 V (1.2 x 50 μs)
抗振	毁坏：10～55～10 Hz，单振幅0.75 mm（双振幅1.5 mm） 故障：10～55～10 Hz，单振幅0.75 mm（双振幅1.5 mm）
耐冲击	毁坏：1,000 m/s ² 故障：150 m/s ² （标准型）。130 m/s ² （高敏感度型）
寿命	机械：20,000,000次操作以上（18000次操作/小时） 电气：对于标准型为100000次操作以上（1800次操作/小时） 对于高敏感度型为80000次操作以上（1800次操作/小时）（23℃下）
环境温度	使用：-40℃~85℃（无结冰）
环境湿度	使用：5%~85%
重量	约2.3 g


注.上述值为初始值。
1.接点电阻可能为使用电势降低法在5 VDC下施加1 A时的电阻。
2.500 VDC下绝缘电阻可能是在线圈和接点之间以及在同极性接点之间的电阻。

■特性数据


最大开关功率



寿命




环境温度与最大线圈电压的关系




注： 最大线圈电压为可施加到继电器线圈上的最大电压。

环境温度与运行/恢复电压的关系



故障冲击G6DS-1A

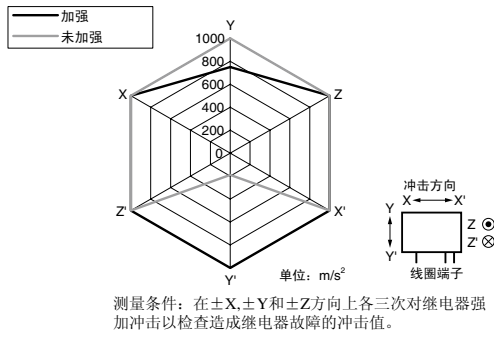

■已通过的标准

•每个安全标准所批准的额定值可能与样本中单独定义的性能不同。

UL 508（文件号：E41515）/CSA C22.2 No.14（文件号：LR31928）

型号	接点排列	线圈额定值	接点额定值
G6DS-1A	SPST-NO	5~24 VDC	5 A, 250 VAC（阻性和常规使用）
			5 A, 30 VDC（阻性和常规使用）
G6DS-1A-H			5 A, 250 VAC（阻性和常规使用）
			5 A, 30 VDC（阻性和常规使用）


VDE (EN61810-1)（许可证号：B161）

型号	接点排列	线圈额定值	接点额定值
G6DS-1A	SPST-NO	5, 12, 24 VDC	5 A, 250 VAC (cosφ=1.0)
			5 A, 30 VDC (0 ms)
G6DS-1A-H			5 A, 250 VAC (cosφ=1.0)
			5 A, 30 VDC (0 ms)

外形尺寸

注. 除非另行注明, 否则所有尺寸均为毫米。


G6DS-1A/1A-H

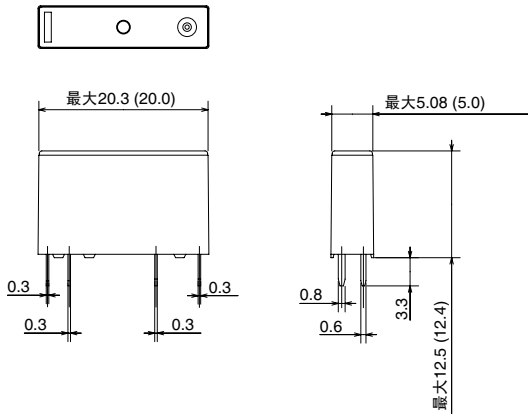

端子排列/内部连接
(底部视图)



安装孔
(底部视图)

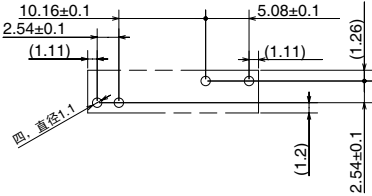


包装


- 粘贴包装
- 1包 = 25个继电器
- 1个包装箱 = 20包 (500个继电器)
- 1个纸板箱 = 6个包装箱 (3000个继电器)

注意事项

如图所示可在正面紧密安装两个以上继电器。



如图所示可颠倒地紧密安装两个以上继电器。



注. 每个继电器之间的散热空间随运行条件而变化。详情请联系您的欧姆龙代表。